



Single Passage Rotorseal for Water

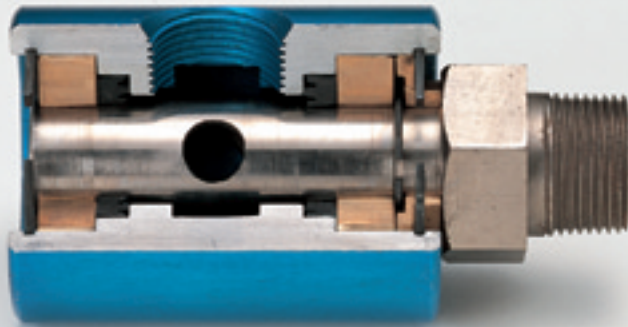

Type WS

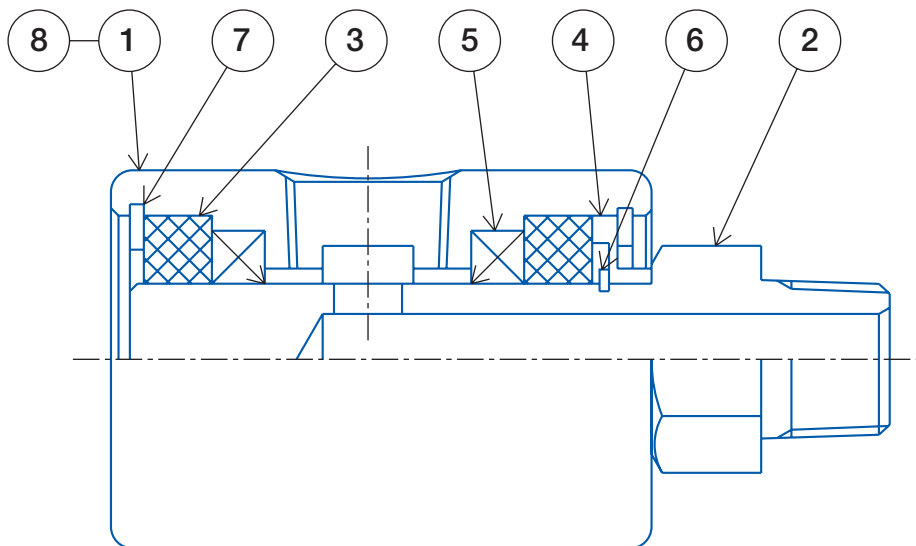

번호 부품 명칭

No. Description

1 Casing

2 Spindle

3 Bushing

4 Cover

5 Water Seal

6 Snap Ring

7 Snap Ring

8 Name Plate


## 형식 WS 치수 및 기술자료

1종류의 유체를 회전체에 공급하는 로터 실입니다.  
장착부의 나사는 모두 관용 테이퍼 나사입니다.

## Type WS Dimensional and Technical Data

Only one fluid can be transmitted to a rotating assembly.

The mounting thread is a taper pipe thread only.

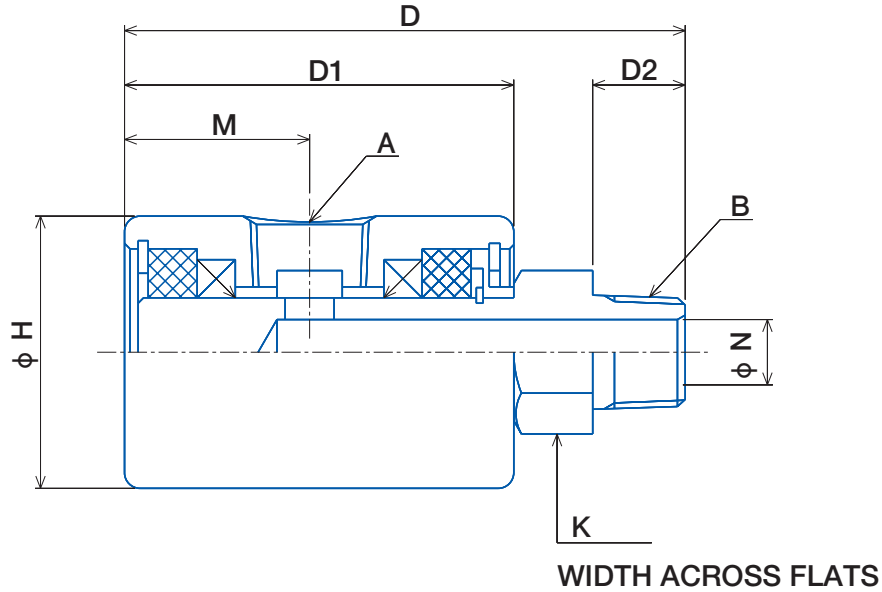

WIDTH ACROSS FLATS

													(mm)
크기 Size	최대압력 Maximum Pressure MPa	최대회전수 Maximum Speed rpm	통로면적 Passage Area mm <sup>2</sup>	A	B	H	D	D1	D2	M	N	K	무게 Mass kg
WS-3/8	0.4	500	63.6	Rc 3/8	R 3/8	45	88.0	61.5	15	29.0	9	23	0.39
WS-1/2	0.4	500	113.1	Rc 1/2	R 1/2	50	103.0	71.5	17	34.0	12	26	0.59
WS-3/4	0.4	500	201.0	Rc 3/4	R 3/4	60	116.5	80.5	20	38.5	16	35	0.95
WS-1	0.4	500	314.1	Rc 1	R 1	70	129.0	87.0	23	41.5	20	38	1.34

Note : 1 MPa = 10.2 kgf / cm<sup>2</sup>

주의사항  
형식에 맞는 운전 파라미터의 그래프 No.6(페이지 32)를 참조하십시오.

Note.  
Refer to graph No.6( Page32) for operating parameters.